



PRESTIGE

ESTETYKA I NOWOCZESNOŚĆ

TM 77HI PRESTIGE - CECHY SYSTEMU

TM 77HI Prestige to najwyższej jakości system drzwi wejściowych do domów jedno lub wielorodzinnych

Rozwiązanie pozwala na wykonanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy (niewidoczny profil skrzydła) lub jednostronnie zlicowanych. Dzięki zastosowaniu trójkomorowego systemu izolacji termicznej oraz nowatorskich przekładek termicznych produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami cieplnymi oraz zdolnością eliminacji naprężeń cieplnych wywołanych różnicami temperatur.


System ten pozwala obniżyć zużycie energii, dzięki czemu wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji domu. System drzwi panelowych jest kompatybilny z systemem okiennym TM 77HI, co umożliwia stworzenie konstrukcji w różnych konfiguracjach.




CECHY I ZALETY

- wysoka estetyka dzięki zastosowaniu ukrytych zawiasów, dostępność produktu w różnych wersjach z panelem jednostronnie dwustronnie licowanym,
- możliwość wyboru izolatora lub uszczelki centralnej,
- szybkość i łatwość montażu,
- możliwość zastosowania paneli o dowolnym wzorze z aplikacjami ze stali nierdzewnej oraz ozdobnym frezowaniem,
- wysoka izolacyjność termiczna,
- trwałość koloru, łatwość czyszczenia,
- szeroki wybór kolorystyki - paleta RAL, kolory strukturalne i drewnopodobne,
- smożliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PRZEKRÓJ PRZEZ DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ
TM 77 HI PRESTIGE

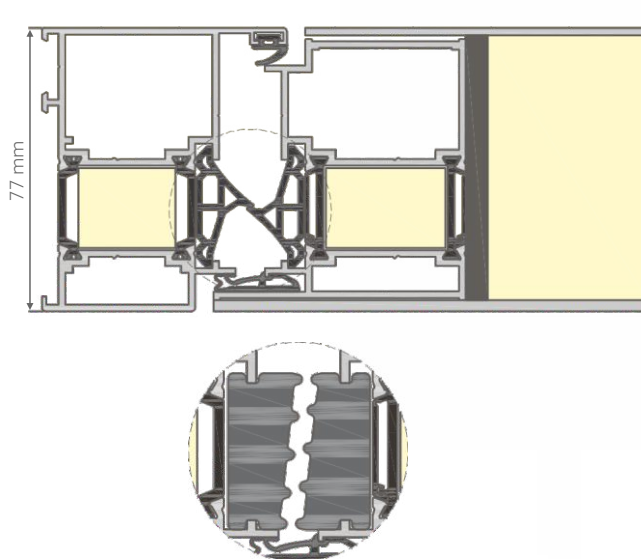

PRZEKRÓJ PRZEZ DRZWI TM 77 HI PRESTIGE
ROZWIĄZANIE PROGOWE

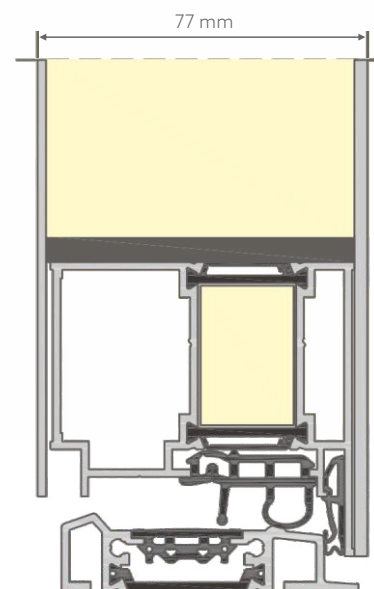

PARAMETRY TECHNICZNE - TM 77HI PRESTIGE

Przepuszczalność powietrza	klasa 4 wg PN-EN 12207
Wodoszczelność	klasa 7A wg PN-EN 12208
Współczynnik przenikania ciepła	$U_f = \text{od } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 33 \text{ dB}$ wg PN-EN ISO 140-3

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Głębokość konstrukcyjna drzwi	Profil ościeżnicy	77 mm
	Profil skrzydła	77 mm
Grubość panelu	30÷77 mm	